施工がもっと
早くなる!

— グリーンパネル専用 — オプション

作業スピードがぐんと上がる!

NEW

HSプレート専用グリーンパネル
との組合せとなります。
金額はお問合せください

HSプレート グリーンパネルの設置作業を大幅に軽減!

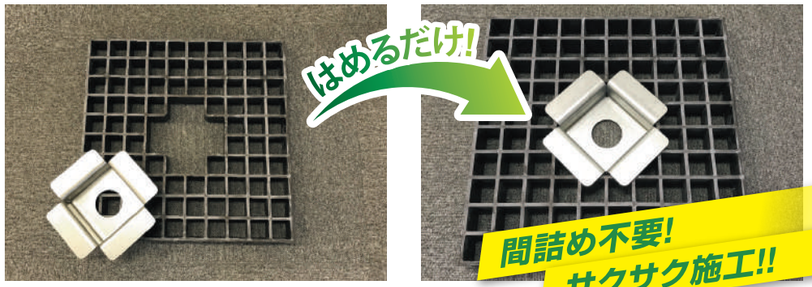

鋼製

レジコン製

定価 各 400円

位置決め金具 グリーンパネル設置時の位置出しが簡単に!

	1.設置	2.間詰	完了
鋼製			
レジコン製			

瞬時に位置出し!
スピード大幅UP!!

定価 各色 1,000円

外的環境から護る!

スマートキャップ

PVC(軟質塩化ビニール)製のキャップです。
頭部にフィットし、外的環境から保護します。D19とD22の
六角ナットとコマナットに対応しております。
色は、こげ茶とグレーからお選びください。



ご依頼・お問い合わせは下記までお気軽にお寄せください!

東日本エリア

TEL 03-5628-1074

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-18-10 住友生命亀戸駅前ビル6F
TEL 03-5628-1074 FAX 03-5628-1077

西日本エリア

TEL 06-6371-5081

〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8F
TEL 06-6371-5081 FAX 06-6373-2561

株式会社ダイクレ

※掲載価格について、材料費等の高騰により見直すことがございますので、ご了承願います。
※掲載のマットは、グリーンパネル専用のオプションとなりますので、ご了承願います。

201909

サンプル出荷いたします!!

施工が!
より楽に!早く! グリーンパネルの
オプションシリーズ

不陸調整をより楽に!早く!

不陸調整マット

設置作業をより楽に!早く!

HSプレート & 位置決め金具

NEW

HS
プレート

グリーンパネルの設置をもっと早く!

位置決め
金具

株式会社ダイクレ

不陸調整の
強い味方!

— グリーンパネル専用 —　不陸調整マット

不陸をスピーディーに調整!

豊富な
バリエーションから
お選びください!

緑化専用

D型 天然植物繊維マット

サイズ	寸法（mm）	参考重量	定 価
レギュラーサイズ	1,020 × 1,020 × (70)	1.2kg	4,000円
ミドルサイズ	720 × 720 × (70)	0.6kg	3,500円
ハーフサイズ	500 × 500 × (70)	0.3kg	2,400円

※材質：天然植物繊維（ヤシ繊維）
※湿度や保存状況により縮む可能性がありますが、機能上問題ありません。
※D型ラージサイズ用も対応可能です。ご相談ください。

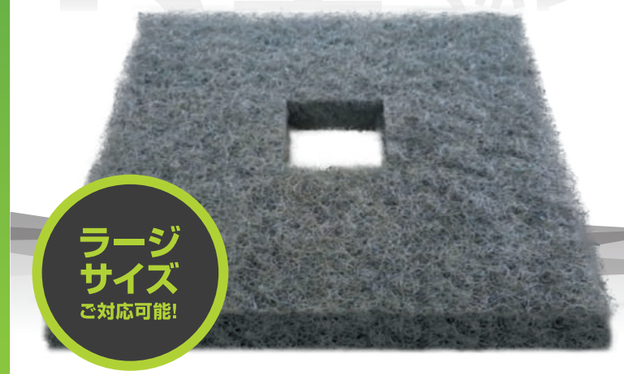

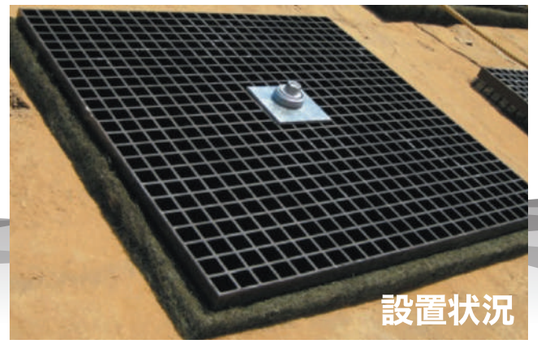

壁面用

F型 樹脂タイプ 厚型マット

サイズ	寸法（mm）	参考重量	定 価
レギュラーサイズ	980 × 980 × (70)	2.5kg	9,800円
ミドルサイズ	660 × 660 × (70)	1.1kg	7,600円
ハーフサイズ	420 × 420 × (70)	0.4kg	4,300円

材質：ポリエステル

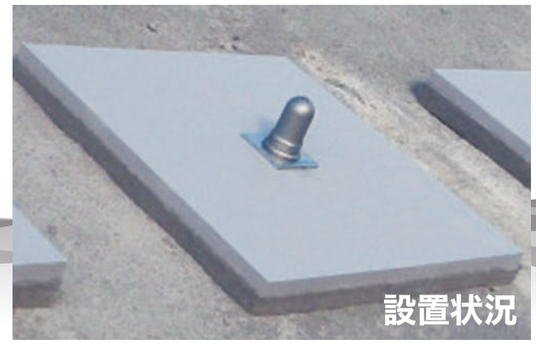

壁面用

K型 樹脂タイプ マット

サイズ	寸法（mm）	参考重量	定 価
レギュラーサイズ	980 × 980 × 20	0.6kg	6,000円
ミドルサイズ	660 × 660 × 20	0.3kg	5,500円
ハーフサイズ	420 × 420 × 20	0.1kg	2,800円

※材質：ポリエチレン

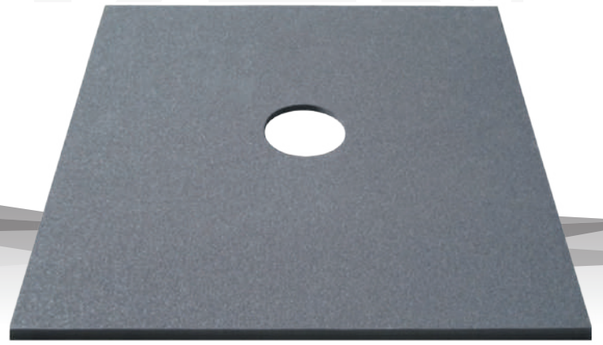

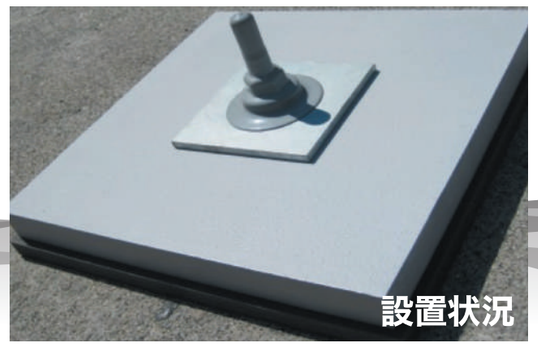

壁面用

H型 セメントミルク注入タイプ マット

サイズ	寸法（mm）	参考重量	定 価
レギュラーサイズ	1,200 × 1,200	0.7kg	10,000円
ミドルサイズ	900 × 900	0.4kg	8,000円
ハーフサイズ	600 × 600	0.2kg	6,000円

※材質：ポリプロピレン
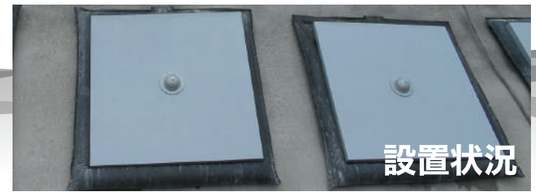
施工手順
①ロックボルト削孔・打設
②斜面上に不陸調整マットを設置
③グリーンパネル据付
④不陸調整マットにセメントミルクを注入
⑤養生（1~2日）後、ロックボルトの頭部締付